


Hispania Catalogue

Condensing Unit
60Hz 2021



HUA 4501Z03P MT

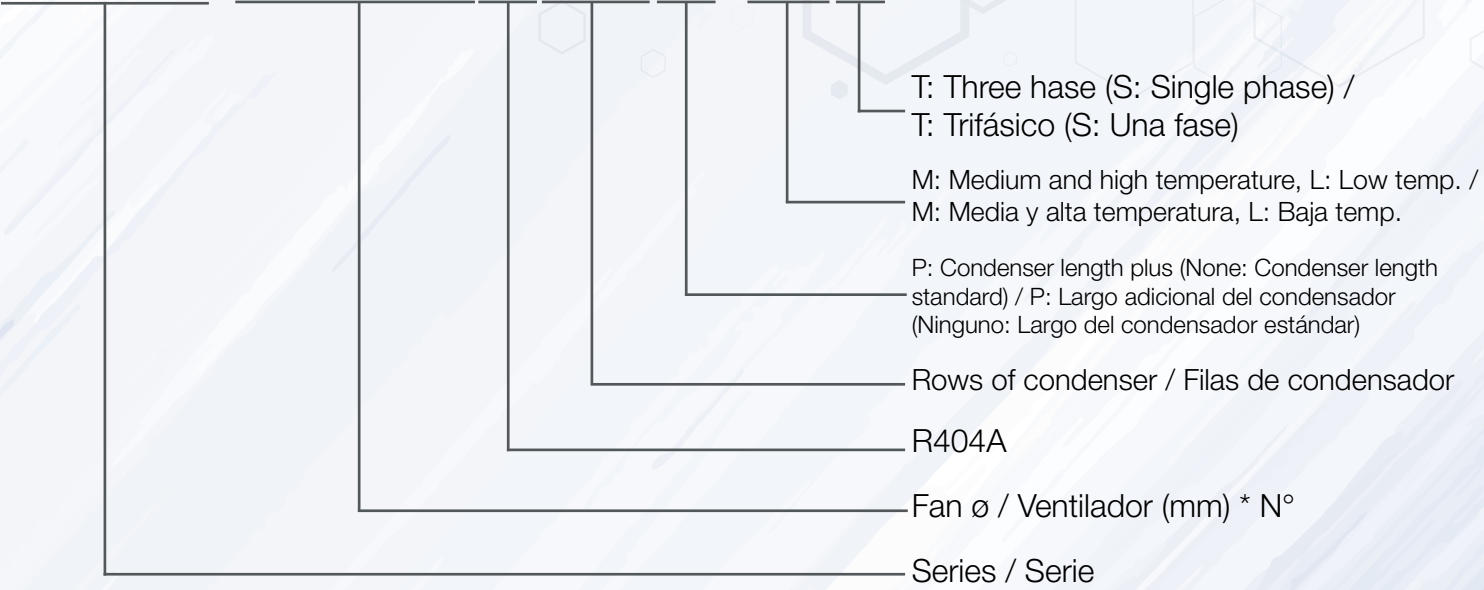

The compact footprint of these condensing units series enables the installer easy & quick installation. HUA condensing units can be equipped with SCROLL or reciprocating compressors for commercial refrigeration in high, medium and low back pressure conditions covering a wide operation envelope. The HUA design ensures a wider operating envelope, especially in high ambient conditions.

The range includes models suitable for all common fluorinated refrigerants.
A complete range from a single source.

Inner-Grooved Copper Tubing:
The inside surface of copper tubing is grooved with inner slots to enlarge the contact surface area—increasing heat efficiency exchange by 10-12%.

Blue Fin Coating:
On outdoor units, Blue Fin coating helps protect the parts from corrosion.

Supported to the casing by means of a “floating” system that avoids any kind of contact between the copper tubes and the supporting end plates, assuring a long life for the condenser without leaks.

El tamaño compacto de estas unidades condensadoras permite una fácil y rápida instalación. El diseño del HUA garantiza una amplia operación, especialmente en ambientes de alta temperatura. Las unidades de condensación HUA pueden ser equipados con compresores SCROLL o reciprocantes para la refrigeración comercial en alta, media y bajas condiciones de presión cubriendo una amplia operación.

*La gama incluye modelos adecuados para todos los refrigerantes fluorados.
Una gama completa desde una sola fuente.*

Tubos de cobre con ranuras interiores:
La superficie interna de la tubería de cobre está ranurada con ranuras internas para aumentar el intercambio de eficiencia de calor del área de contacto de superficie en un 10-12%.

Revestimiento de aleta azul:
En las unidades exteriores, el revestimiento Blue Fin ayuda a proteger las piezas de la corrosión.

Soportado a la carcasa por medio de un sistema “frotante” que evita cualquier tipo de contacto entre los tubos de cobre y las placas extremas de soporte, asegurando una larga vida útil del condensador sin fugas.



HUA CONDENSING UNIT

UNIDAD CONDENSADORA HUA

General features:

The condensing unit HUA range is designed for commercial refrigeration at midium and low temperatures. Specially designed with tropical condenser made from high quality inner-grooved copper tubes ø7mm, low noise operation, easy maintenance, finest components to guarantee final quality control. All condensing units are complied with directives 97/23/EC Pressure Equipment (P.E.D).

Accessories:

- Powder coated Zinc plate highly anti-corrosion strength.
- Tropical condenser coil with copper tube and aluminium fins.
- Sound insulation.
- Hermetic scroll or reciprocating compressor.
- Dural pressure switch with automatic reset -Solenoid valve on liquid line.
- Filter drier on liquid line.
- Sight glass with moisture indicator.
- Liquid receiver.
- Shut-off valves for liquid and suction line.
- Ziehl-Abegg or Maer axial fan motors.
- Manometers.

Optional items:

- Fan speed controller based on condenser pressure.
- Oil separator.
- Crankcase heater.
- Built in electric control panel.
- Suction accumulator.
- Different voltage & gas.
- Safety relief valve.

Características generales:

La unidad condensadora HUA está diseñada para la refrigeración comercial a media y baja temperatura. Especialmente diseñado con condensador tropical hecho de tubos de cobre con ranuras internas de alta calidad de ø7 mm, operaciones de bajo ruido, fácil mantenimiento, con los mejores componentes para garantizar el control de calidad final. Todas las unidades condensadoras cumplen con las directivas 97/23/EC Equipo de presión (P.E.D).

Accesorios:


- Paquete de aletas con tratamiento anti corrosión.
- Condensador tropicalizado.
- Unidad condensadora insonorizada.
- Compresor Scroll o hermetico de pistones.
- Doble presostato con rearme automatico. Alta y baja presión.
- Válvula selenoide en línea de líquido.
- Filtro deshidratador en línea de líquido.
- Visor de liquido.
- Recipiente de liquido (calderin).
- Válvulas de servicio en línea de líquido y aspiración.
- Ventilador axial Ziehl-Abegg o Maer.
- Manómetros.

Accesorios opcionales:

- Control de velocidad, según la condensación.
- Separador de aceite.
- Resistencia de carter.
- Panel eléctrico de control.
- Acumulador de succión.
- Diferente voltaje & gas.
- Válvula de seguridad homologada.

HUA CONDENSING UNIT

UNIDAD CONDENSADORA HUA

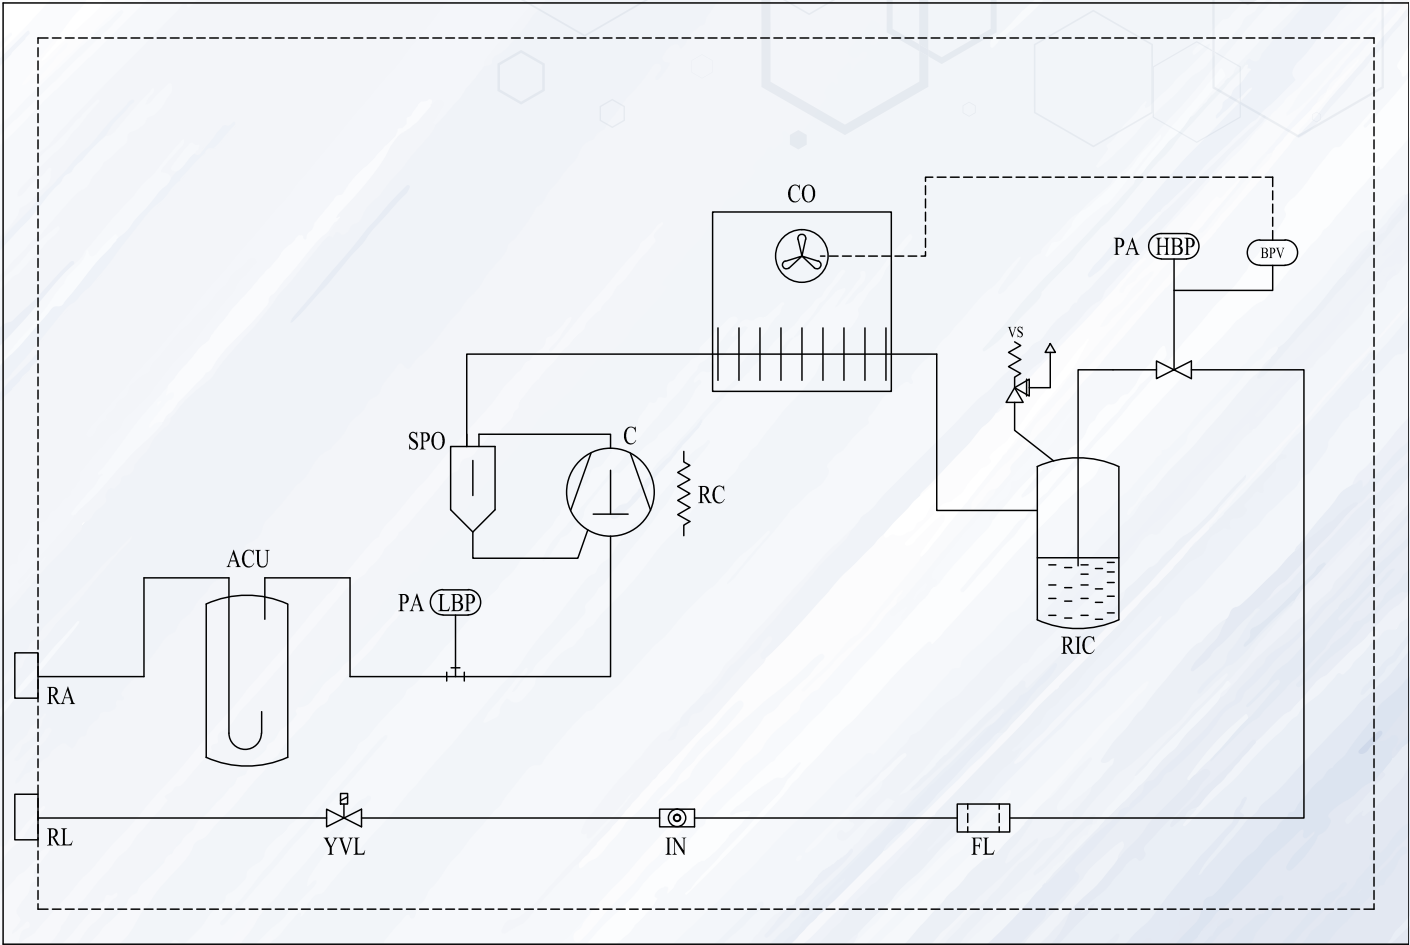

Accessories:

- CO -Tropical condenser coil with copper tube and aluminium fins
- C -Hermetic scroll or reciprocating compressor
- PA -Dural pressure switch with automatic reset
- YVL -Solenoid valve on liquid line
- FL -Filter drier on liquid line
- IN -Sight glass with moisture indicator
- RIC -Liquid receiver
- RL/RA -Shut-off valves for liquid and suction line

Optional items:

- BPV -Fan speed controller based on condenser pressure
- SPO -Oil separator
- RC -Crankcase heater
- ACU -Suction accumulator
- VS -Safety relief valve



Accesorios:

- CO -Condensador tropicalizado
- C -Compresor Scroll o hermetico de pistones
- PA -Doble presostato con rearme automatico. Alta y baja presión.
- YVL -Válvula selenoide en línea de líquido
- FL -Filtro deshidratador en línea de líquido
- IN -Visor de liquido
- RIC -Recipiente de liquido (calderin)
- RL/RA -Válvulas de servicio en línea de líquido y aspiración


Accesorios opcionales:

- BPV -Control de velocidad, según la condensación
- SPO -Separador de aceite
- RC -Resistencia de carter
- ACU -Acumulador de succión
- VS -Válvula de seguridad homologada

HUA CONDENSING UNIT
UNIDAD CONDENSADORA HUA

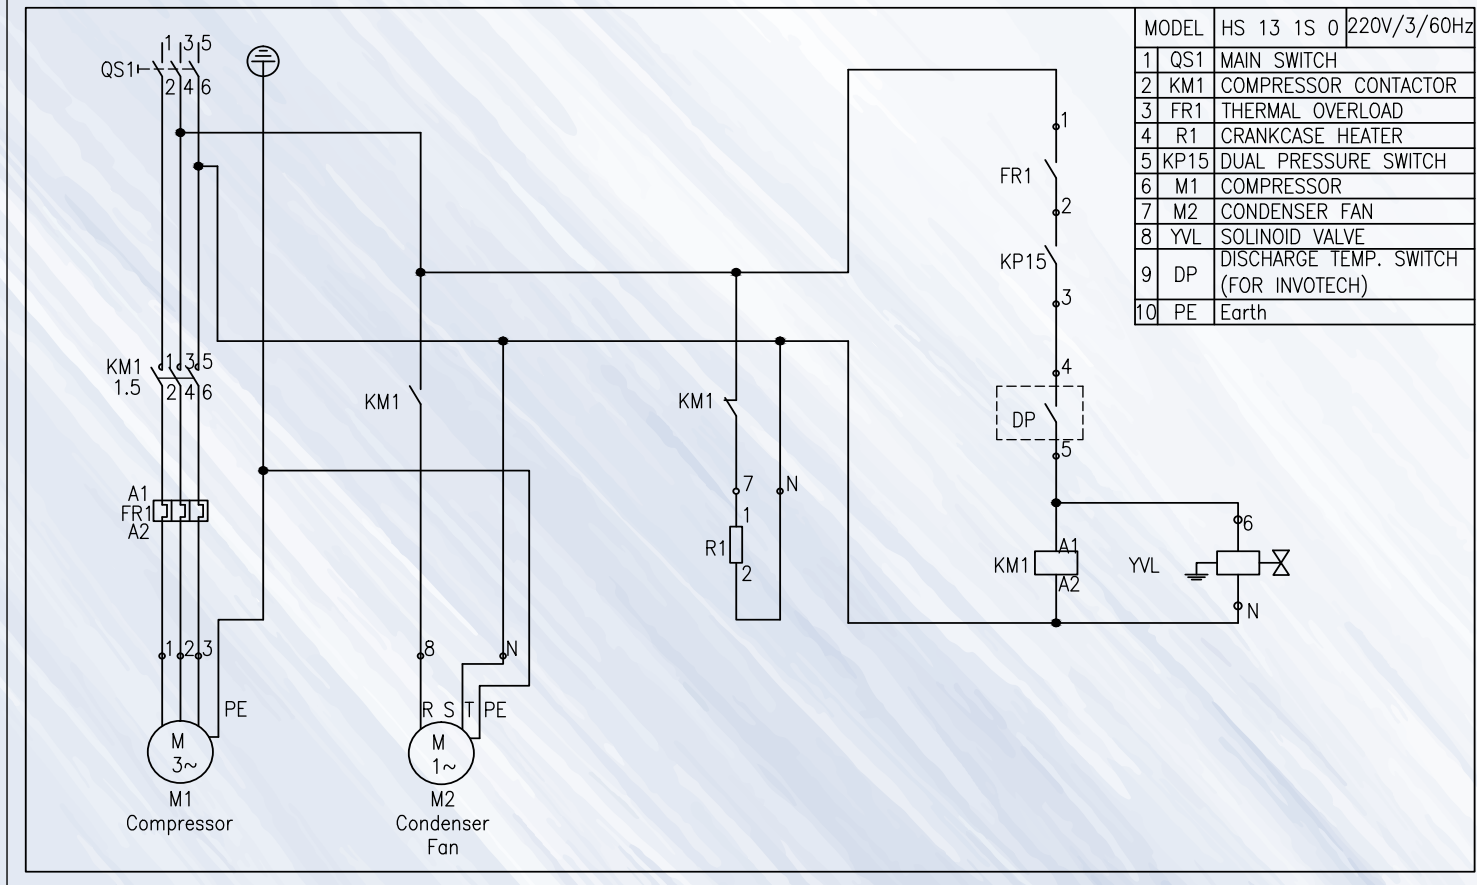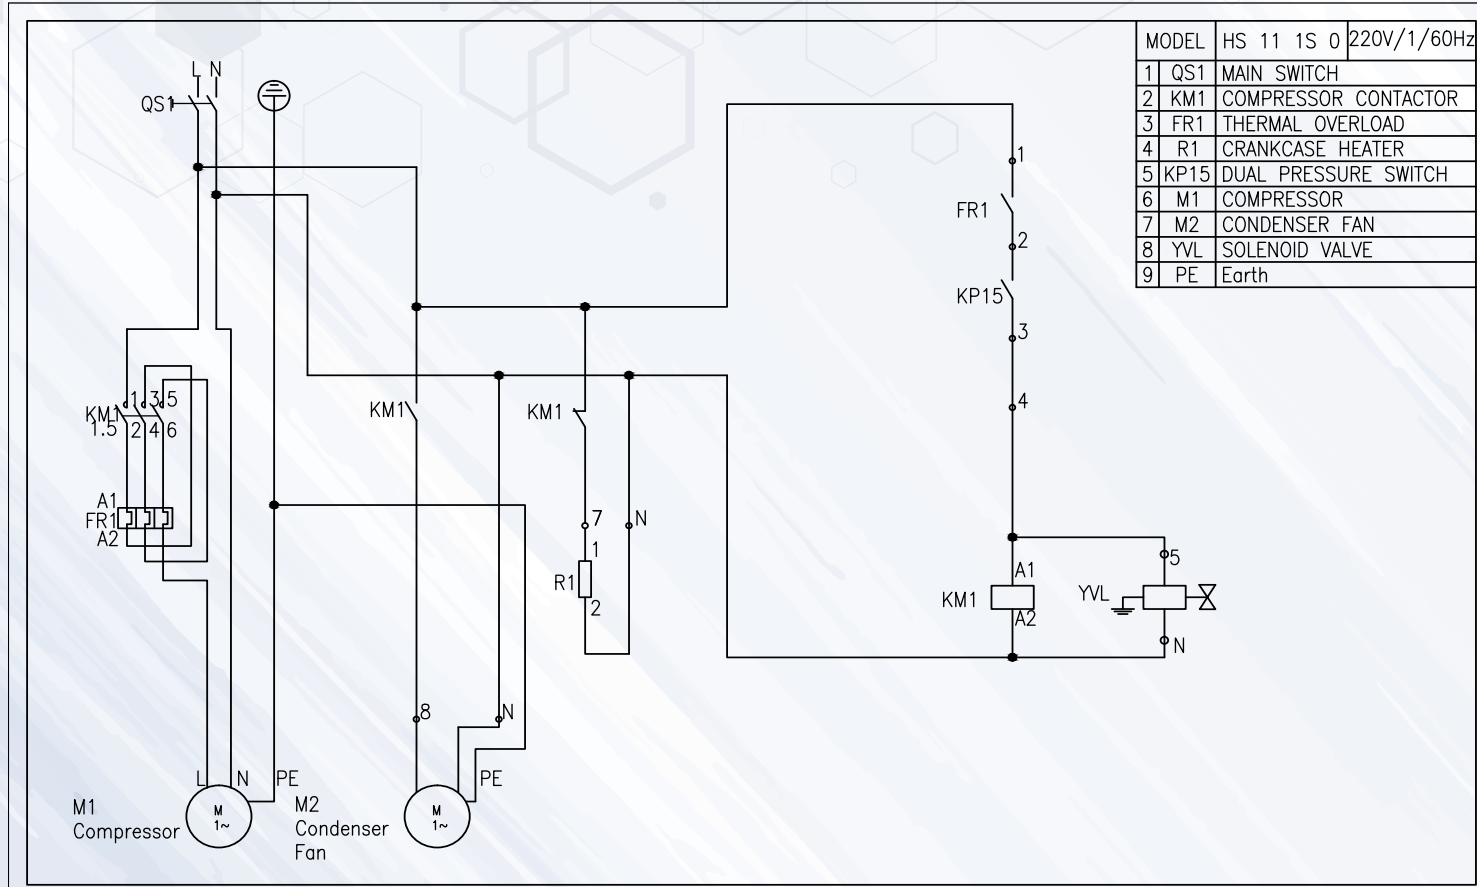

HUA CONDENSING UNIT
UNIDAD CONDENSADORA HUA

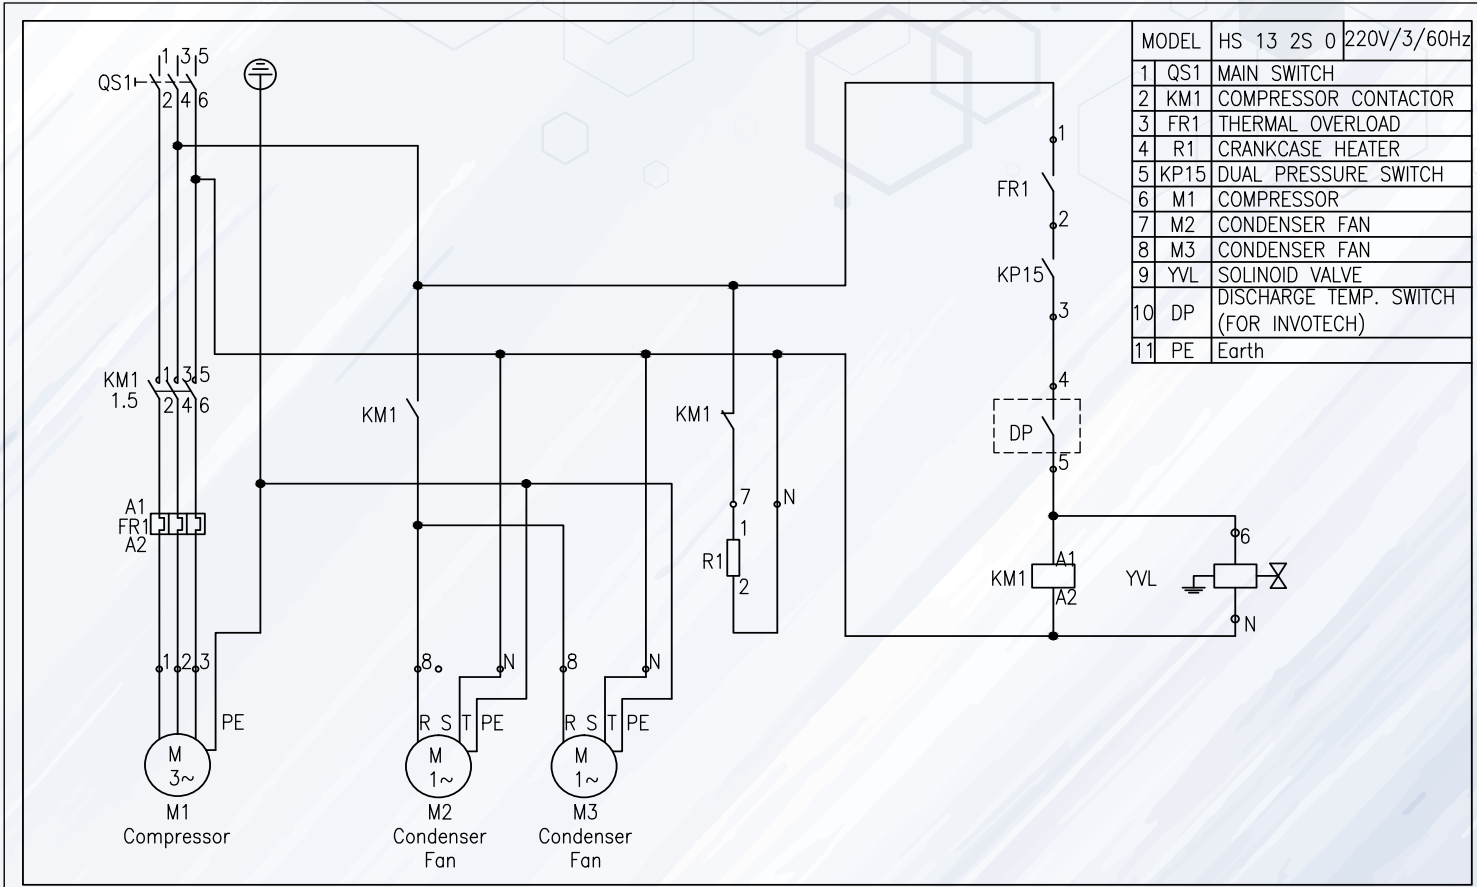

HUA CONDENSING UNIT
UNIDAD CONDENSADORA HUA


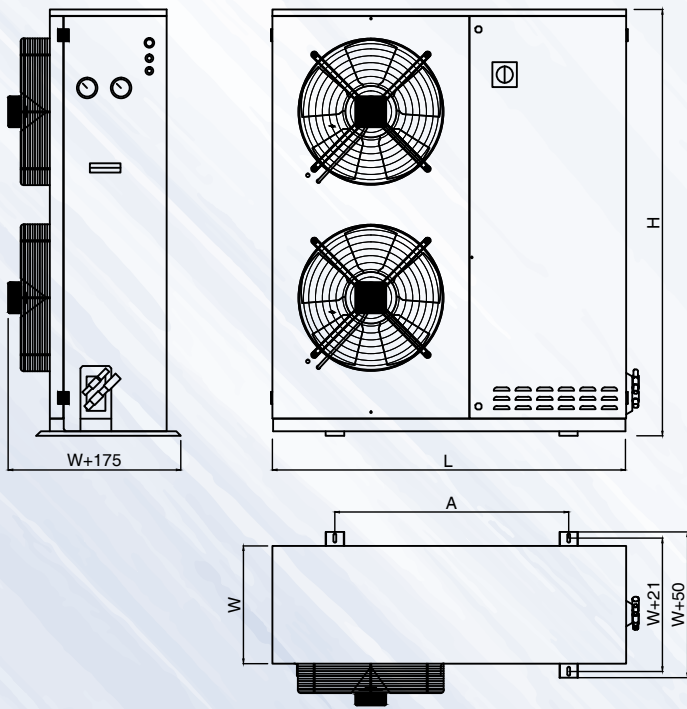


Table with 5 columns: Model/Model, Dimensions / Dimensiones (mm), L, W, A, H. It lists various HUA condensing unit models and their corresponding dimensions.

HUA CONDENSING UNIT
UNIDAD CONDENSADORA HUA

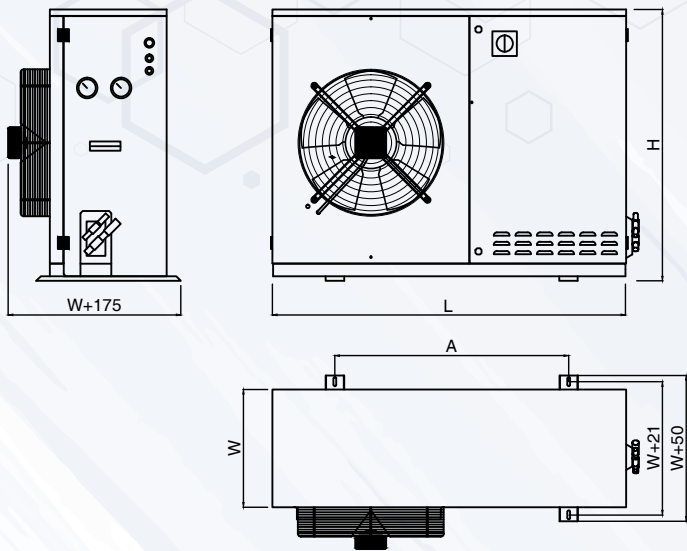

Electric data/ Datos eléctricos

Table with 16 columns: HMBP R404A, Compressor/Compresor, Condenser/Condensador, Axial fan motor/Ventilador de motor axial, Noise/ruido, Pipe Fittings/Tuberías, N.W, MOC, Liquid Receiver Volume. It lists various HUA condensing unit models and their electrical and physical specifications.

The noise levels refer to the average value recored during 24h of daily functioning with fan motors controlled speed, standard housing sound absorption and compressor jacket (optional items). Alternative conditions may produce different results. / Los niveles de ruido se refieren al valor promedio registrado durante 24 horas de funcionamiento con ventiladores, velocidad controlada, absorción de sonido con gabinete estándar y chaqueta para compresor (ítems opcionales). Las condiciones alternativas pueden producir diferentes resultados.

Refrigeration capacity/ Capacidad de refrigeración

Table with 9 columns: HMBP R404A, Compressor/Compresor, Performance/Rendimiento (Btu/h), Evaporating Temperature/Temperatura de evaporación (°C), +5°C, 0°C, -5°C, -10°C, -15°C, -20°C. It lists various HUA condensing unit models and their refrigeration capacity at different temperatures.

Test condition: Ambient temperature: 35°C, Condensing temperature: 50°C / Condiciones de prueba: temperatura ambiente: 35°C, temperatura de condensación: 50°C

HUA CONDENSING UNIT
UNIDAD CONDENSADORA HUA

Electric data/ Datos eléctricos



LBP R404A	Compressor/ Compresor		Condenser/ Condensador		Axial fan motor/ Ventilador de motor axial						Noise/ ruido	Pipe Fittings/ Tuberías		N.W	MOC	Liquid Receiver Volume	
												D	S				
	Model/ Modelo	HP	Capacity/ Capacidad Δ T=15K	Surface/ Superficie	N°xø	m³/h	Poles	Voltage/ Voltaje (V/60Hz)	Absorption/ Absorción		*Dist =10m	Inch	Inch	K.G	A	L	
			Btu/h	M²					W	A	dBa						
	HUA 4501Z04 LS	YF13E3G-Q102	2	30370	20	1x450	3040	6	1~220	340	1.60	53	3/8"	7/8"	63	17.70	4
	HUA 4501Z04 LT	YF13E7G-Q102	2	30370	20	1x450	3040	6	1~220	340	1.60	52	3/8"	7/8"	63	12.00	4
	HUA 4501Z03P LS	YF17E3G-Q102	2.5	38759	27	1x450	4175	6	1~220	340	1.60	52	3/8"	7/8"	76	18.60	4
	HUA 4501Z03P LT	YF17E7G-Q102	2.5	38759	27	1x450	4175	6	1~220	340	1.60	52	3/8"	7/8"	76	13.20	4
	HUA 4501Z03P LS	YF20E3G-Q102	3	38759	27	1x450	4175	6	1~220	340	1.60	52	1/2"	7/8"	78	21.00	4
	HUA 4501Z03P LT	YF20E7G-Q102	3	38759	27	1x450	4175	6	1~220	340	1.60	52	1/2"	7/8"	78	13.80	4
	HUA 5001Z05 LT	YF29E7G-Q102	4	56055	51	1x500	4592	6	1~220	310	1.35	57	1/2"	7/8"	90	19.55	6
	HUA 5002Z02 LT	YF35E7G-Q102	5	65893	34	2x500	10565	6	1~220	620	2.70	58	1/2"	7/8"	92	22.90	6
	HUA 5002Z04 LT	YF41E7G-Q102	6	94910	69	2x500	9078	6	1~220	620	2.70	59	1/2"	7/8"	96	26.30	8

The noise levels refer to the average value recored during 24h of daily functioning with fan motors controlled speed, standard housing sound absorption and compressor jacket (optional items). Alternative conditions may produce different results. / Los niveles de ruido se refieren al valor promedio registrado durante 24 horas de funcionamiento con ventiladores, velocidad controlada, absorción de sonido con gabinete estándar y chaqueta para compresor (items opcionales). Las condiciones alternativas pueden producir diferentes resultados.

Refrigeration capacity/ Capacidad de refrigeración

LBP R404A	Compressor/ Compresor		Performance/ Rendimiento (Btu/h)				
			Evaporating Temperature/ Temperatura de evaporación (°C)				
Model/ Modelo	Model/ Modelo	HP	-10°C	-15°C	-20°C	-25°C	-30°C
HUA 4501Z04 LS	YF13E3G-Q102	2	12038	10031	8271	6797	5486
HUA 4501Z04 LT	YF13E7G-Q102	2	12038	10031	8271	6797	5486
HUA 4501Z03P LS	YF17E3G-Q102	2.5	15354	12815	10564	8680	7042
HUA 4501Z03P LT	YF17E7G-Q102	2.5	15354	12815	10564	8680	7042
HUA 5001Z03 LS	YF20E3G-Q102	3	18056	15026	12447	10154	8271
HUA 5001Z03 LT	YF20E7G-Q102	3	18056	15026	12447	10154	8271
HUA 5001Z04 LT	YF29E7G-Q102	4	27310	22765	18793	15395	12488
HUA 5002Z03 LT	YF35E7G-Q102	5	32387	27023	22314	18261	14822
HUA 5002Z04 LT	YF41E7G-Q102	6	37955	31650	26122	21373	17360

Test condition: Ambient temperature: 35°C, Condensing temperature: 50°C / Condiciones de prueba: temperatura ambiente: 35°C, temperatura de condensación: 50°C

HUA CONDENSING UNIT
UNIDAD CONDENSADORA HUA

Electric data/ Datos eléctricos



FREQUENCY INVERTER
INVERSOR DE FRECUENCIA

HMBP R404A	Compressor/ Compresor		Condenser/ Condensador		Axial fan motor/ Ventilador de motor axial			
---------------	--------------------------	--	---------------------------	--	---	--	--	--

HUA CONDENSING UNIT
UNIDAD CONDENSADORA HUA

Electric data/ Datos eléctricos

LBP R404A	Compressor/ Compresor		Condenser/ Condensador		Axial fan motor/ Ventilador de motor axial						Noise/ ruido	Pipe Fittings/ Tuberías		N.W	MOC	Liquid Receiver Volume			
												D	S						
Model/ Modelo	Model/ Modelo	HP	Capacity/ Capacidad Δ T=15K	Surface/ Superficie	N°xø	m³/h	Poles	Voltage/ Voltaje (V/60Hz)	Absorption/ Absorción		*Dist =10m	Inch	Inch	K.G	A	L			
			Btu/h	M²					W	A	dBa								
HUA 4502Z02 LT	YIF50E1G-Q100	5	58881	34	2x450	8710	6	1~220	680	3.20	53	1/2"	7/8"	85	16.50	6			
HUA 5002Z03 LT	YIF60E1G-Q100	6	81931	51	2x500	9689	6	1~220	620	2.70	53	1/2"	7/8"	85	16.00	8			
HUA 5002Z04 LT	YIF72E1G-Q100	7	94910	69	2x500	9078	6	1~220	620	2.70	53	1/2"	7/8"	85	16.00	8			

The noise levels refer to the average value recored during 24h of daily functioning with fan motors controlled speed, standard housing sound absorption and compressor jacket (optional items). Alternative conditions may produce different results. / Los niveles de ruido se refieren al valor promedio registrado durante 24 horas de funcionamiento con ventiladores, velocidad controlada, absorción de sonido con gabinete estándar y chaqueta para compresor (ítems opcionales). Las condiciones alternativas pueden producir diferentes resultados.

Refrigeration capacity/ Capacidad de refrigeración

LBP R404A	Compressor/ Compresor		Performance/ Rendimiento (Btu/h)				
			Evaporating Temperature/ Temperatura de evaporación (°C)				
Model/ Modelo	Model/ Modelo	HP	-10°C	-15°C	-20°C	-25°C	-30°C
HUA 4502Z02 LT	YIF50E1G-Q100	5	29938	24959	20615	16865	13675
HUA 4502Z02 LT	YIF60E1G-Q100	6	35924	29951	24738	20239	16410
HUA 4502Z02 LT	YIF72E1G-Q100	7	43110	35941	29684	24288	19690

Test condition: Ambient temperature: 35°C, Condensing temperature: 50°C / Condiciones de prueba: temperatura ambiente: 35°C, temperatura de condensación: 50°C

FREQUENCY INVERTER
INVERSOR DE FRECUENCIA




HUB CONDENSING UNIT
UNIDAD CONDENSADORA HUB



HUB CONDENSING UNIT
UNIDAD CONDENSADORA HUB

HUB 4502Z04 LT

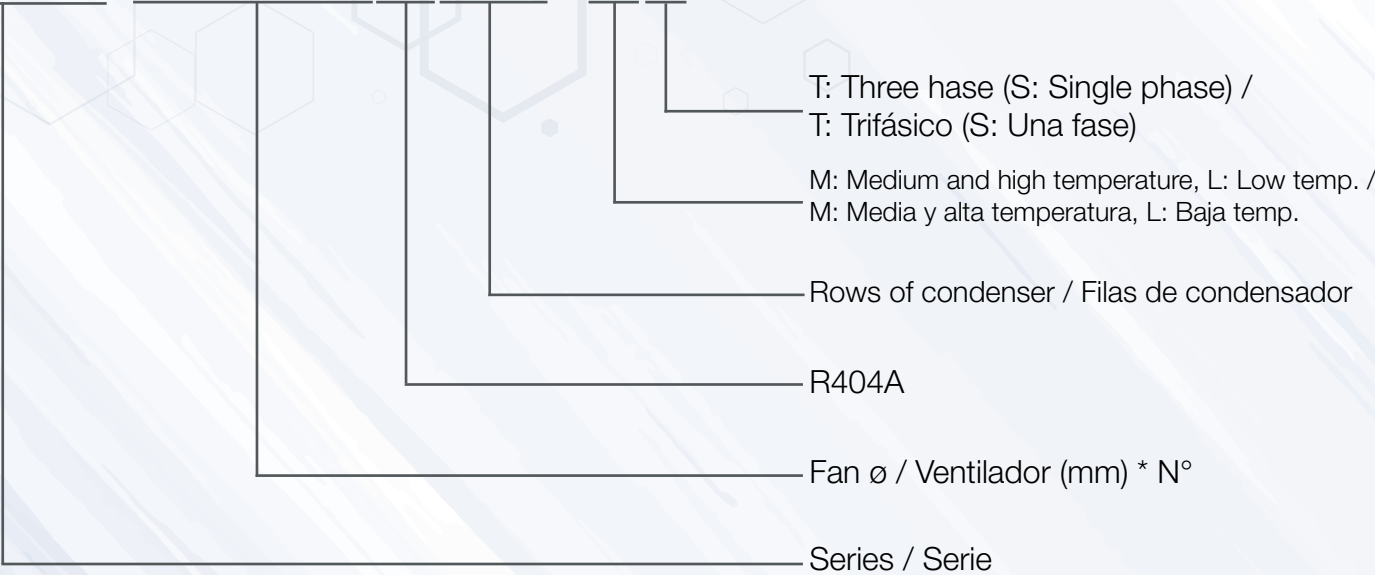

Inner-Grooved Copper Tubing:
The inside surface of copper tubing is grooved with inner slots to enlarge the contact surface area—increasing heat efficiency exchange by 10-12%.

Blue Fin Coating:
On outdoor units, Blue Fin coating helps protect the parts from corrosion.

Supported to the casing by means of a “floating” system that avoids any kind of contact between the copper tubes and the supporting end plates, assuring a long life for the condenser without leaks.

Tubos de cobre con ranuras interiores:
La superficie interna de la tubería de cobre está ranurada con ranuras internas para aumentar el intercambio de eficiencia de calor del área de contacto de superficie en un 10-12%.

Revestimiento de aleta azul:
En las unidades exteriores, el revestimiento Blue Fin ayuda a proteger las piezas de la corrosión.

Soportado a la carcasa por medio de un sistema “flotante” que evita cualquier tipo de contacto entre los tubos de cobre y las placas extremas de soporte, asegurando una larga vida útil del condensador sin fugas.

HUB CONDENSING UNIT
UNIDAD CONDENSADORA HUB


General features:
The condensing unit HUB range is designed for commercial refrigeration at midium and low temperatures. Specially designed with tropical condenser made from high quality inner-grooved copper tubes ø9.52 mm, low noise operation, easy mainten-
ce, finest components to guarantee final quality control. All condensing units are complied with directives 97/23/EC Pressure Equipment (P.E.D).

- Accesorios:**
- Powder coated Zinc plate highly anti-corrosion strength
 - Tropical condenser coil with copper tube and aluminium fins
 - Sound insulation
 - Semi-hermetic reciprocating compressor
 - Dural pressure switch with automatic reset
 - Filter driers on liquid and suction lines
 - Sight glass with moisture indicator
 - Liquid receiver
 - Safety relief valve
 - Ball valves on liquid and suction lines
 - Suction accumulator
 - Oil separator
 - Built in electric control pannel
 - High pressure switch/ Fan speed controller based on condenser pressure
 - Ziehl-Abegg or Maer axial fan motors
 - Manometers
 - Anti-vibration
 - Different gas.

Características generales:
La unidad condensadora HUB está diseñada para la refrigeración comercial a media y baja temperatura. Especialmente diseñado con condensador tropical hecho de tubos de cobre con ranuras internas de alta calidad de ø9.52 mm, operaciones de bajo ruido, fácil mantenimiento, con los mejores componentes para garantizar el control de calidad final. Todas las unidades condensadoras cumplen con las directivas 97/23/EC Equipo de presión (P.E.D).

- Accesorios:**
- Paquete de aletas con tratamiento anti corrosión
 - Condensador tropicalizado
 - Unidad condensadora insonorizada
 - Compresor Semi-hermético de pistones
 - Doble presostato con rearme automatico
 - Filtro secador en línea de succión y líquido
 - Visor de líquido
 - Recipiente de líquido
 - Válvula de seguridad homologada
 - Válvula de bola en línea de succión y líquido
 - Separador de líquido
 - Separador de aceite
 - Panel eléctrico de control
 - Alta presostato con rearme automatico/ Control de velocidad, según la condensación
 - Ventilador axial Ziehl-Abegg o Maer
 - Manómetros
 - Anti vibración
 - Diferente gas


HUB CONDENSING UNIT
UNIDAD CONDENSADORA HUB

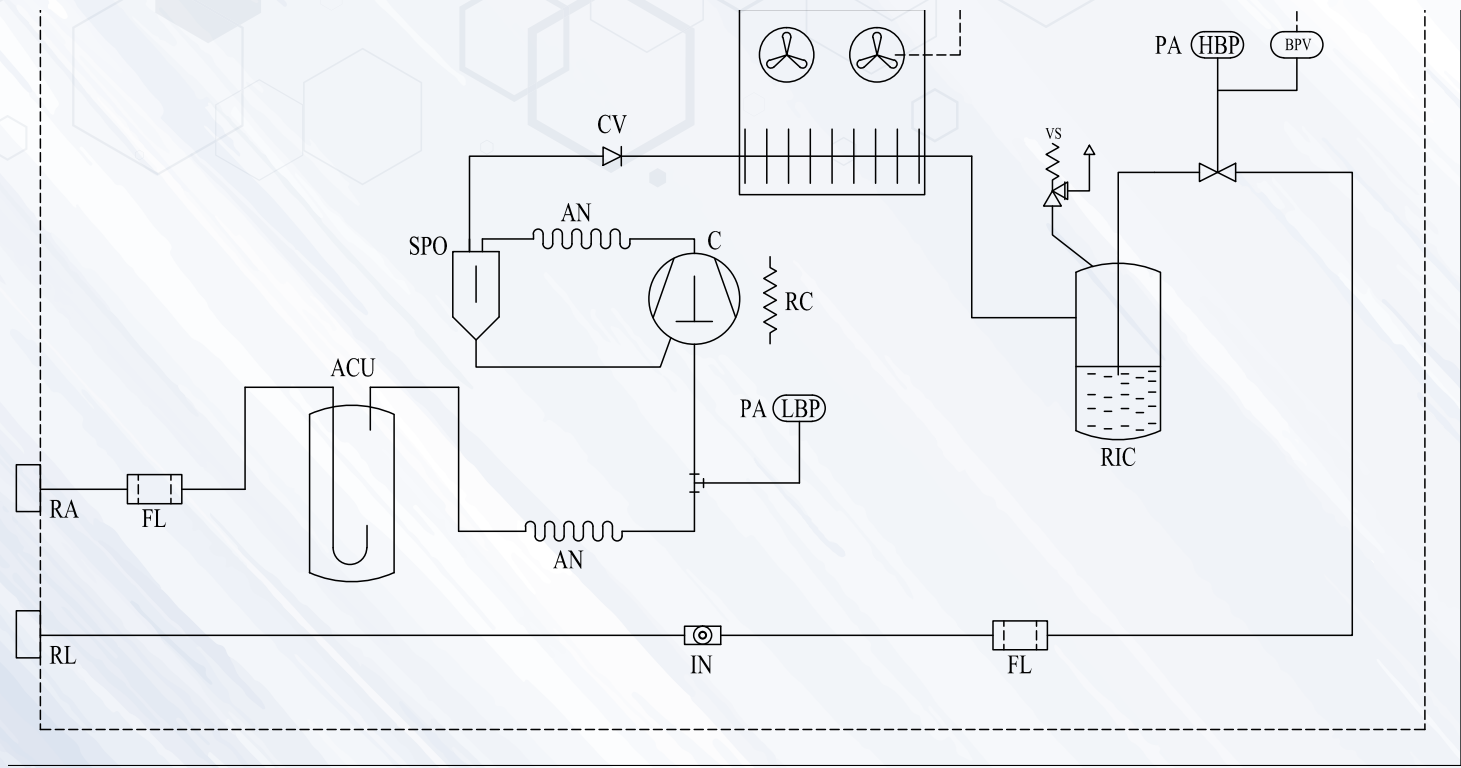


- Accessories:
- CO -Tropical condenser coil with copper tube and aluminium fins
 - C -Semi-hermetic reciprocating compressor
 - PA -Dual pressure switch with automatic reset
 - FL -Filter driers on liquid and suction lines
 - IN -Sight glass with moisture indicator
 - RIC -Liquid receiver
 - VS -Safety relief valve
 - RL/RA -Ball valves on liquid and suction lines
 - ACU -Suction accumulator
 - SPO -Oil separator
 - BPV -High pressure switch
 - / Fan speed controller based on condenser pressure
 - RC -Crankcase heater
 - AN -Anti-vibration

- Accesorios:
- CO -Condensador tropicalizado
 - C -Compresor Semi-hermético de pistones
 - PA -Doble presostato con rearme automatico
 - FL -Filtro secador en línea de succión y líquido
 - IN -Visor de líquido
 - RIC -Recipiente de líquido
 - VS -Válvula de seguridad homologada
 - RL/RA -Válvula de bola en línea de succión y líquido
 - ACU -Separador de líquido
 - SPO -Separador de aceite
 - BPV -Alta presostato con rearme automatico
 - / Control de velocidad, según la condensación
 - RC -Resistencia de carter
 - AN -Anti vibración

HUB CONDENSING UNIT
UNIDAD CONDENSADORA HUB

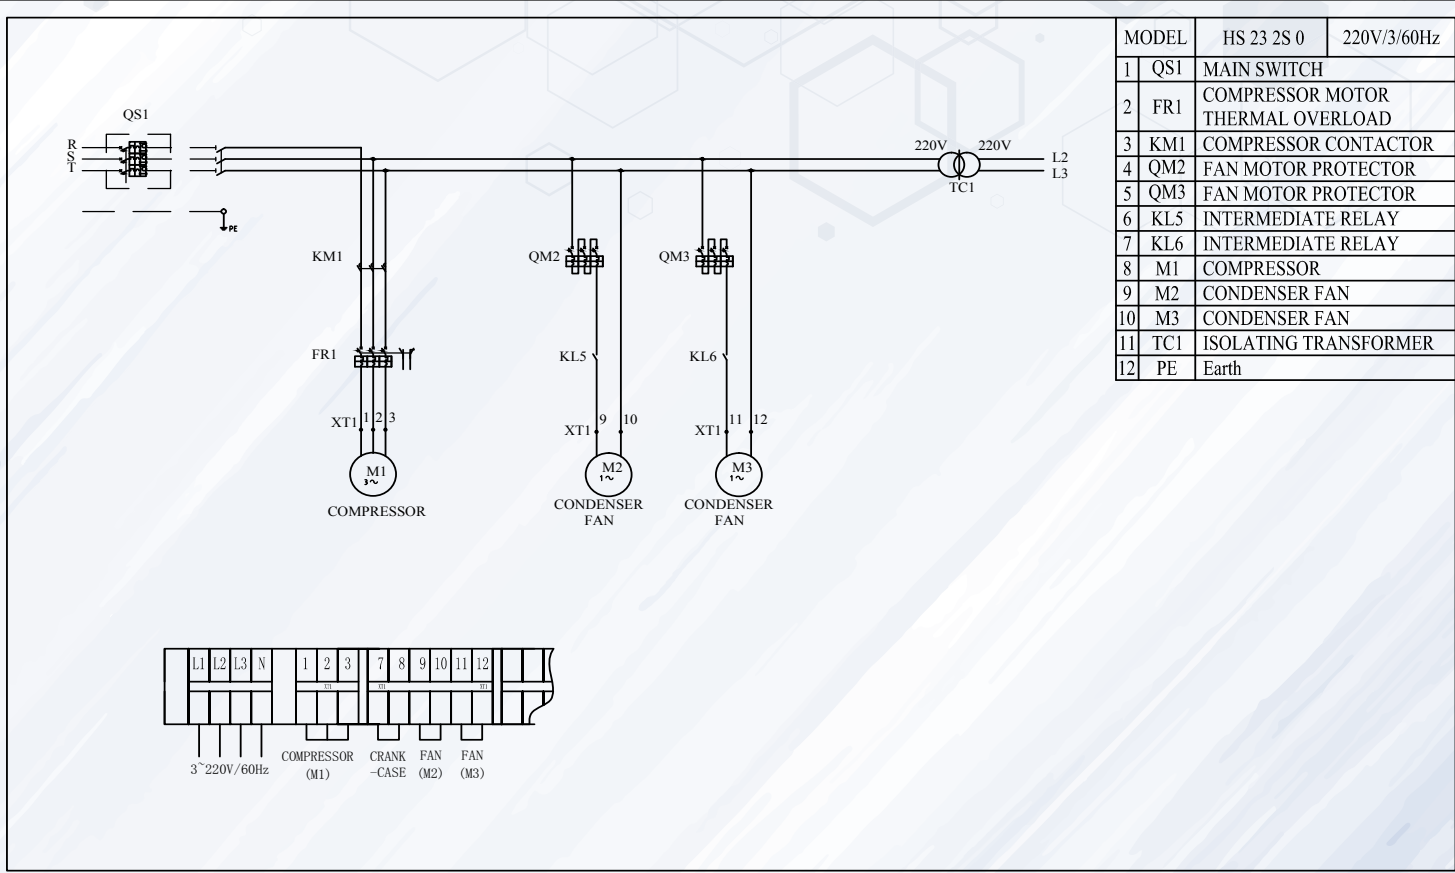


MODEL	HS 23 2S 0	220V/3/60Hz
1	QS1	MAIN SWITCH
2	FR1	COMPRESSOR MOTOR THERMAL OVERLOAD
3	KM1	COMPRESSOR CONTACTOR
4	QM2	FAN MOTOR PROTECTOR
5	QM3	FAN MOTOR PROTECTOR
6	KL5	INTERMEDIATE RELAY
7	KL6	INTERMEDIATE RELAY
8	M1	COMPRESSOR
9	M2	CONDENSER FAN
10	M3	CONDENSER FAN
11	TC1	ISOLATING TRANSFORMER
12	PE	Earth


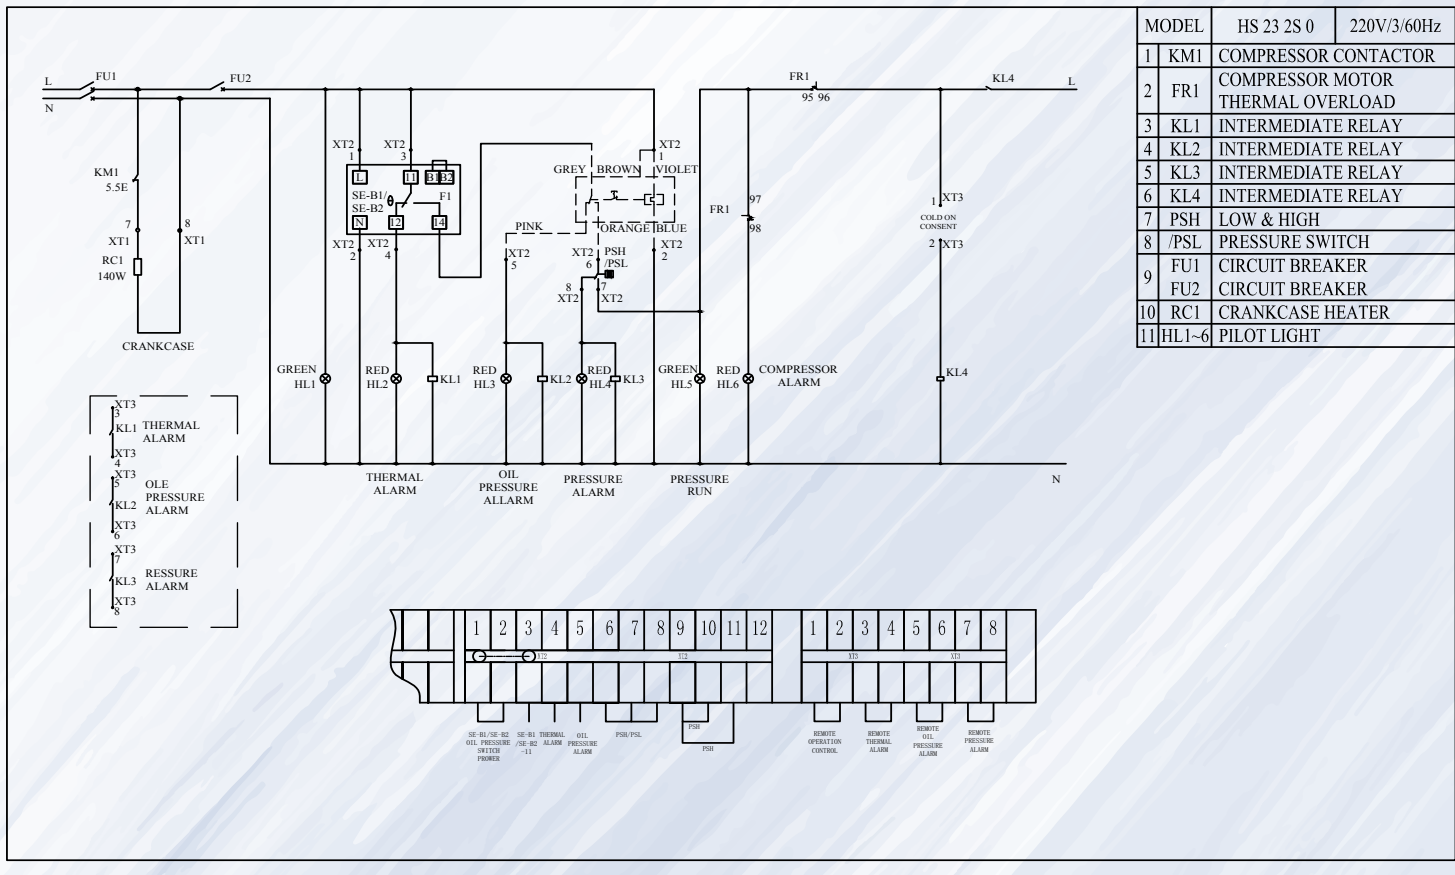


MODEL	HS 23 2S 0	220V/3/60Hz
1	KM1	COMPRESSOR CONTACTOR
2	FR1	COMPRESSOR MOTOR THERMAL OVERLOAD
3	KL1	INTERMEDIATE RELAY
4	KL2	INTERMEDIATE RELAY
5	KL3	INTERMEDIATE RELAY
6	KL4	INTERMEDIATE RELAY
7	PSH	LOW & HIGH
8	/PSL	PRESSURE SWITCH
9	FU1	CIRCUIT BREAKER
10	FU2	CIRCUIT BREAKER
11	RC1	CRANKCASE HEATER
12	HL1-6	PILOT LIGHT


HUB CONDENSING UNIT
UNIDAD CONDENSADORA HUB

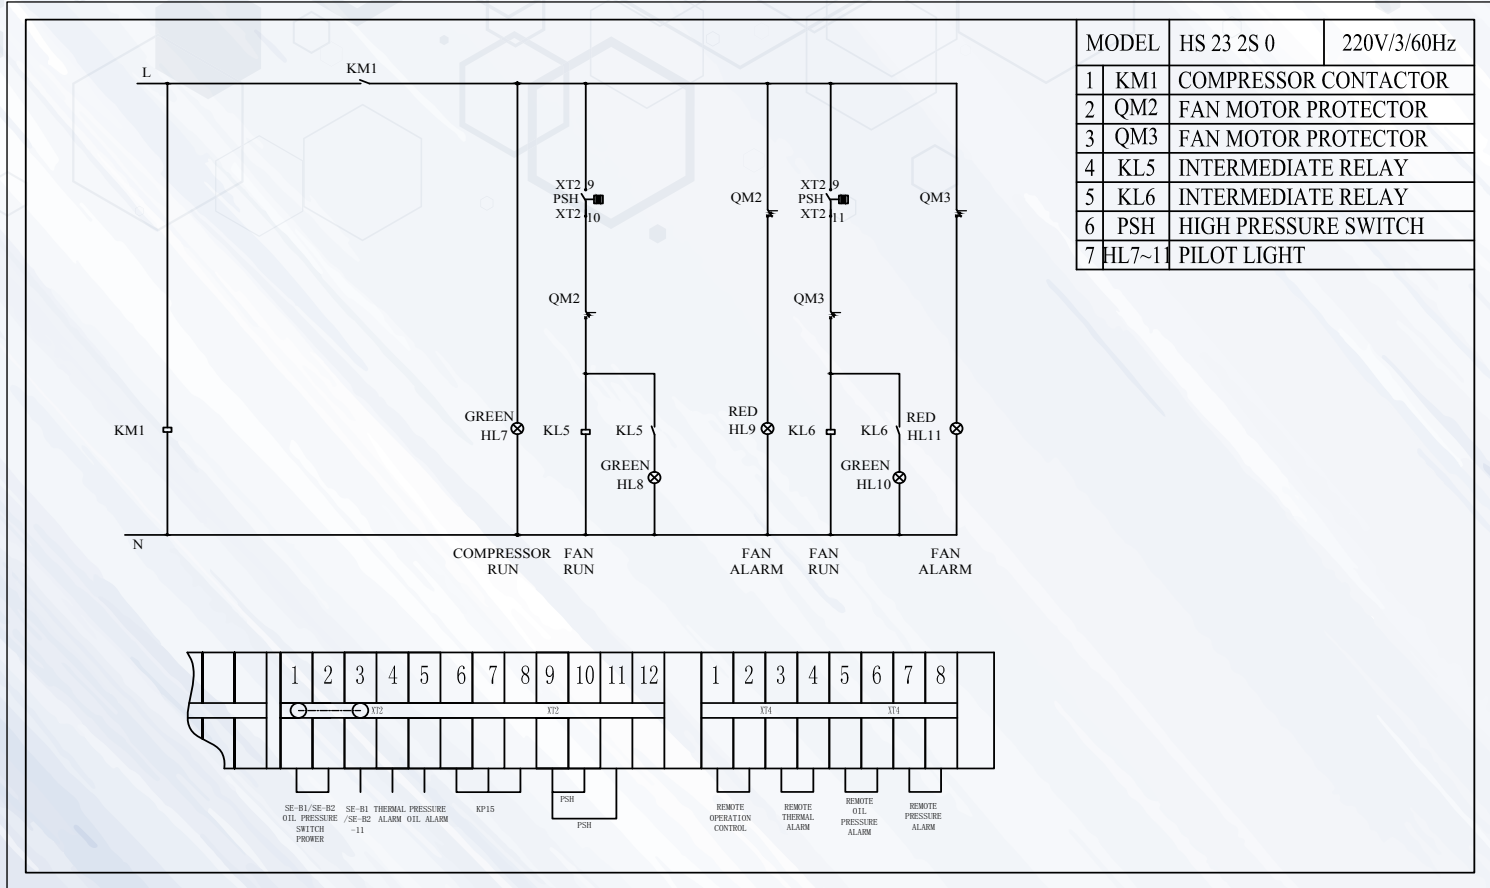


HUB CONDENSING UNIT
UNIDAD CONDENSADORA HUB

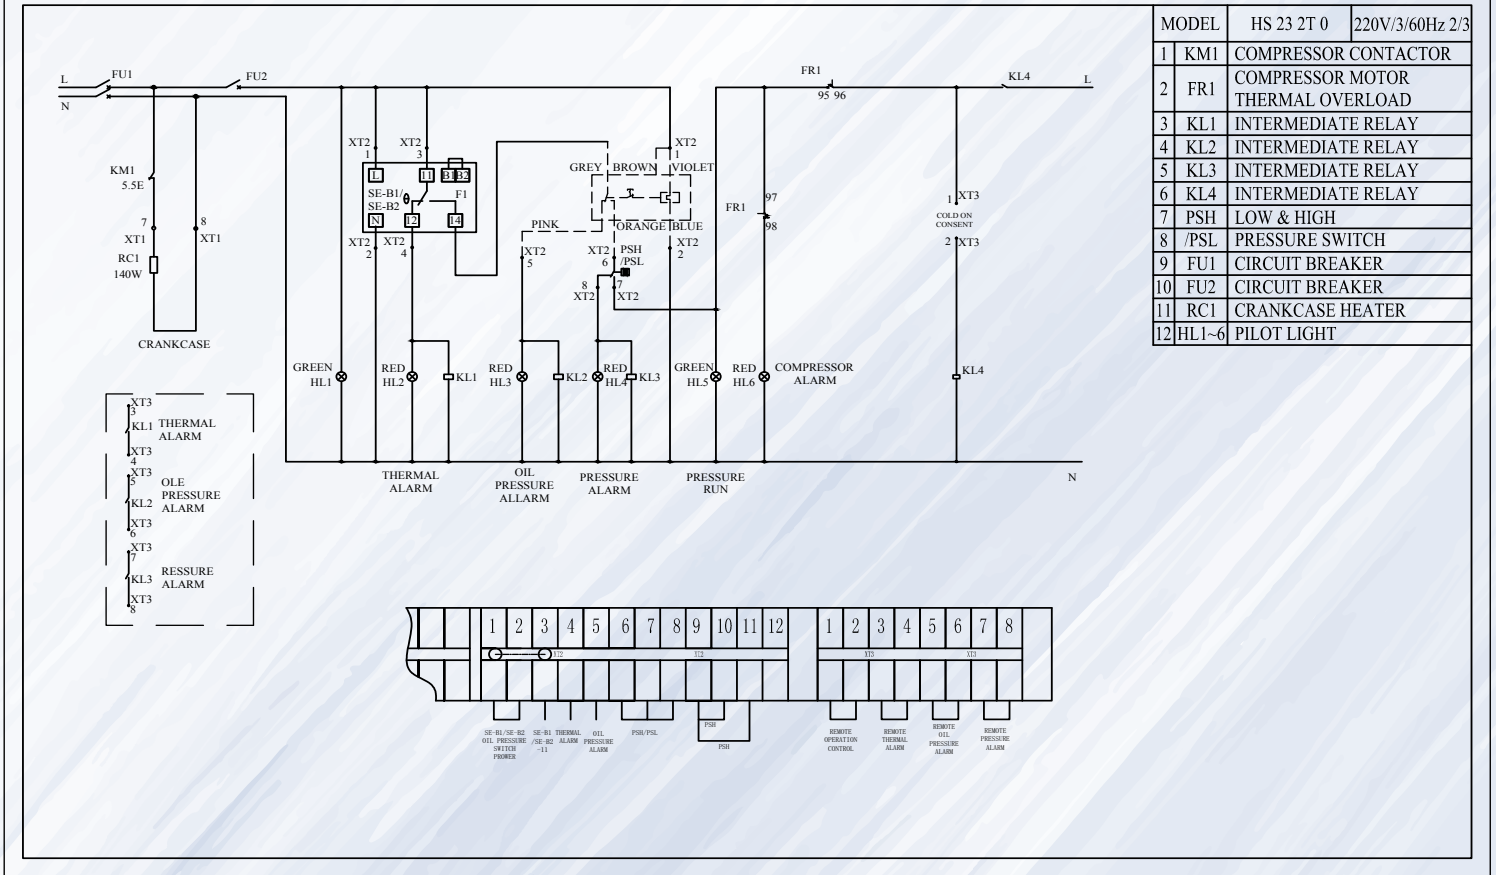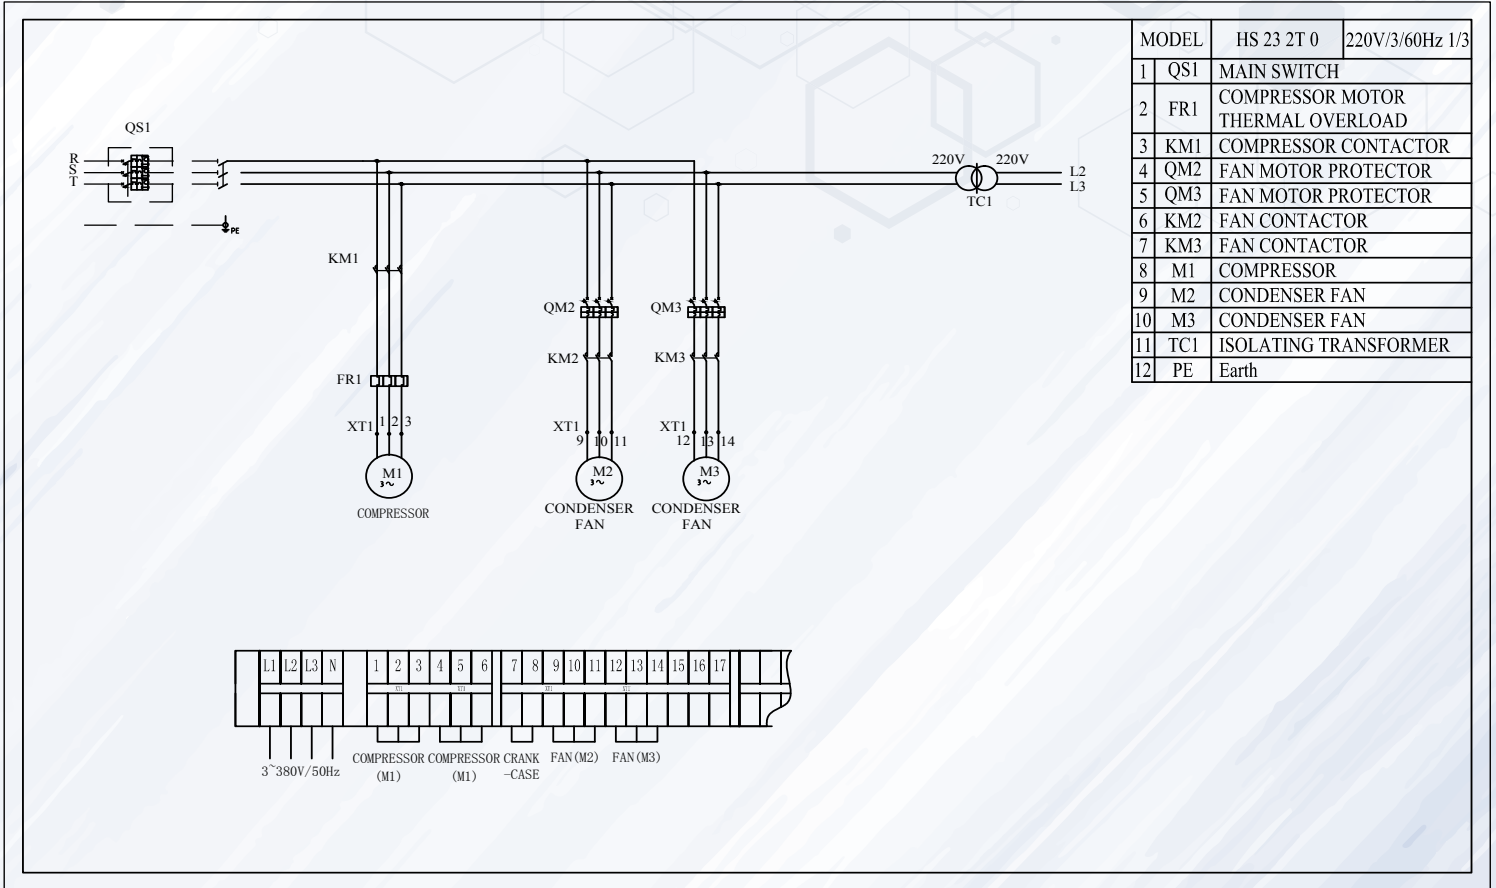



HUB CONDENSING UNIT
UNIDAD CONDENSADORA HUB

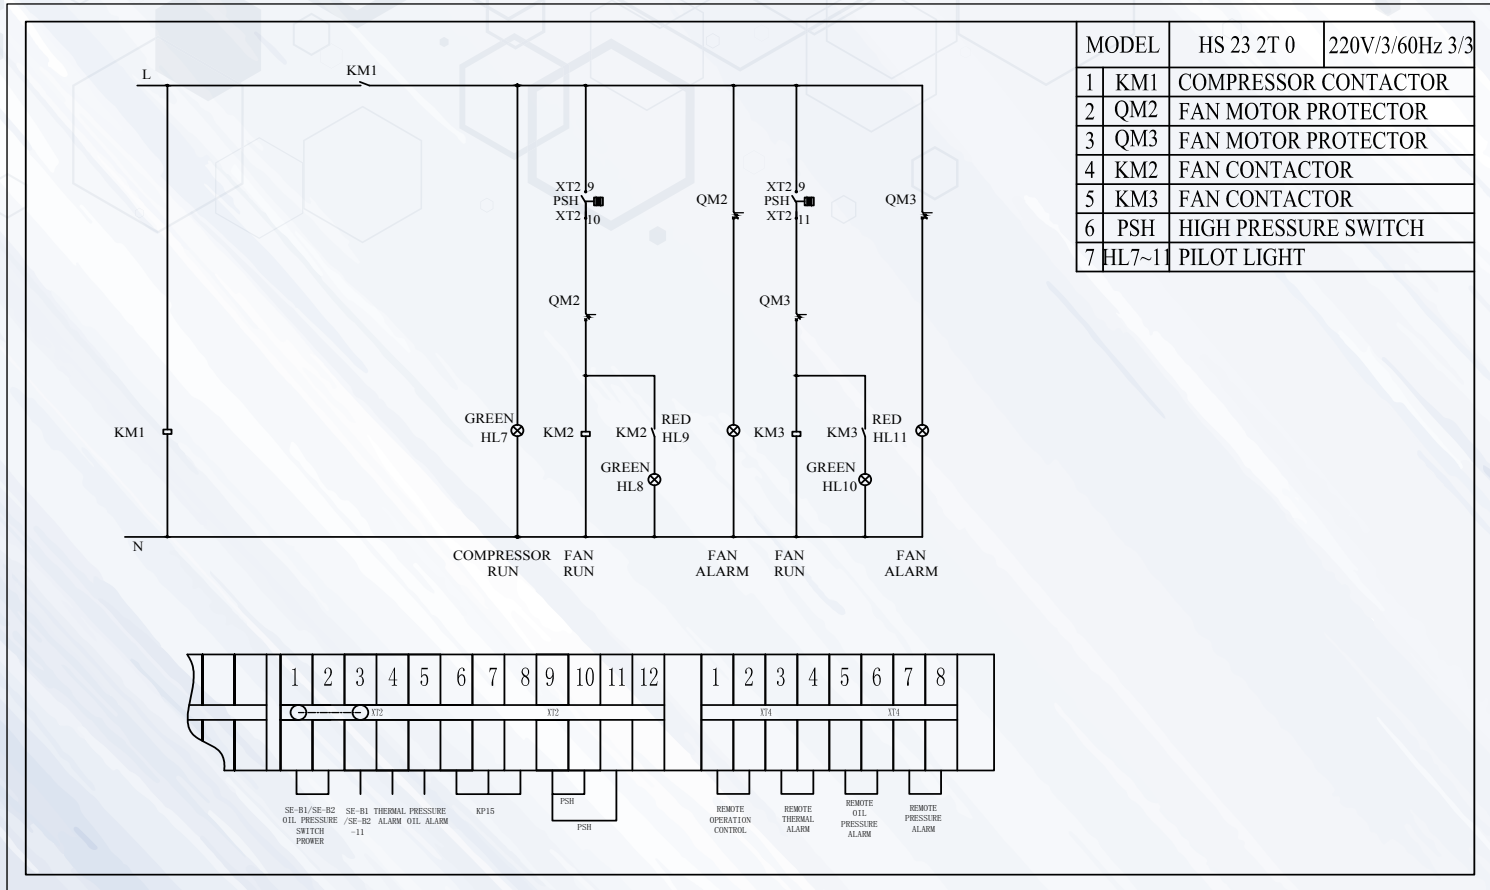


HUB CONDENSING UNIT
UNIDAD CONDENSADORA HUB

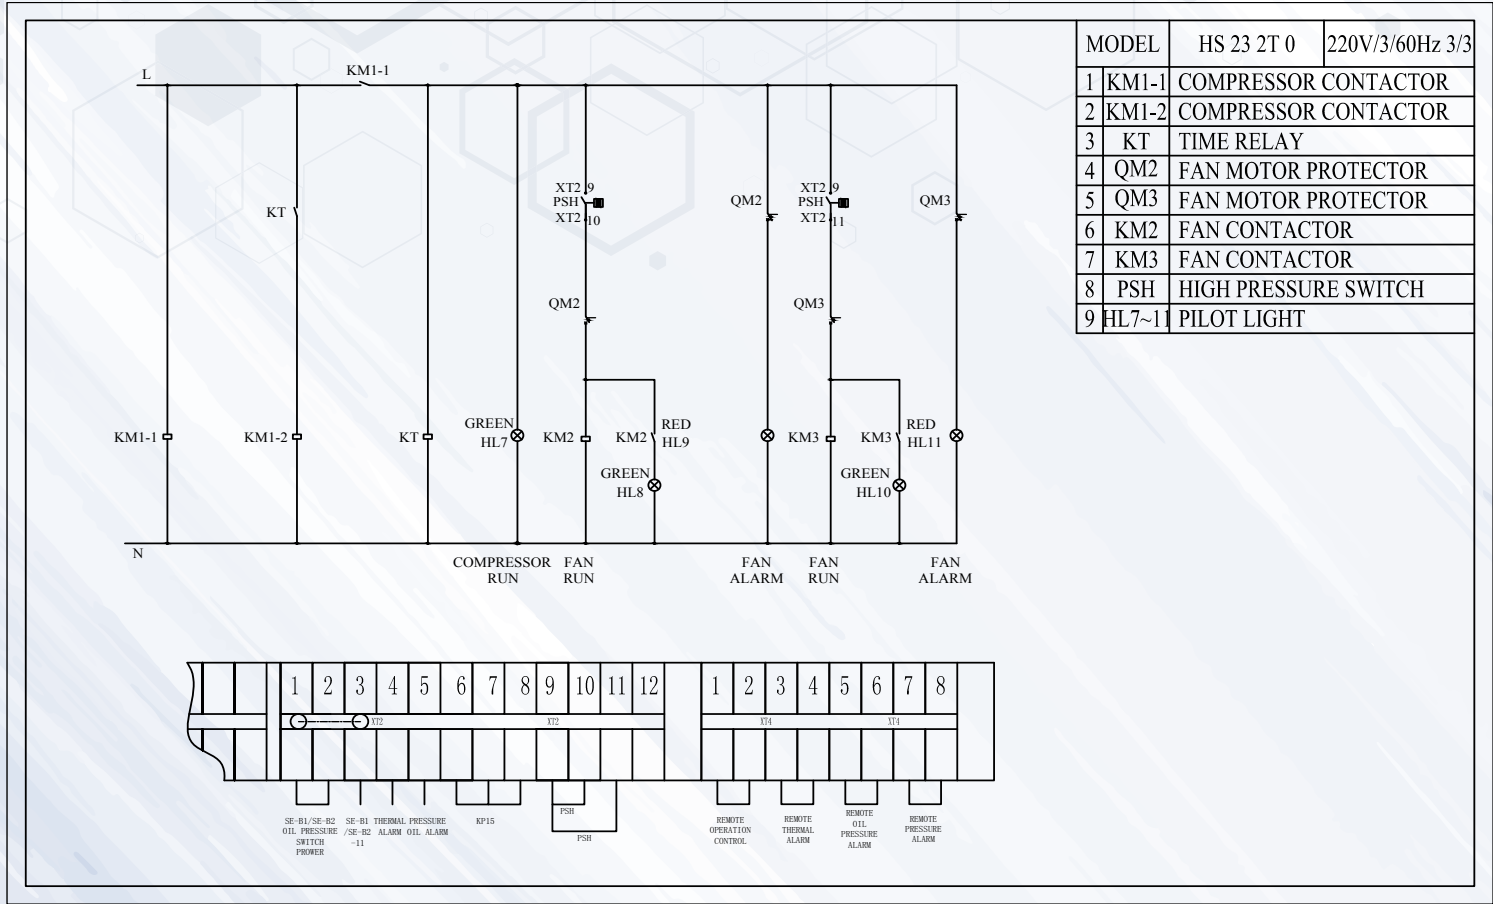


HUB CONDENSING UNIT
UNIDAD CONDENSADORA HUB

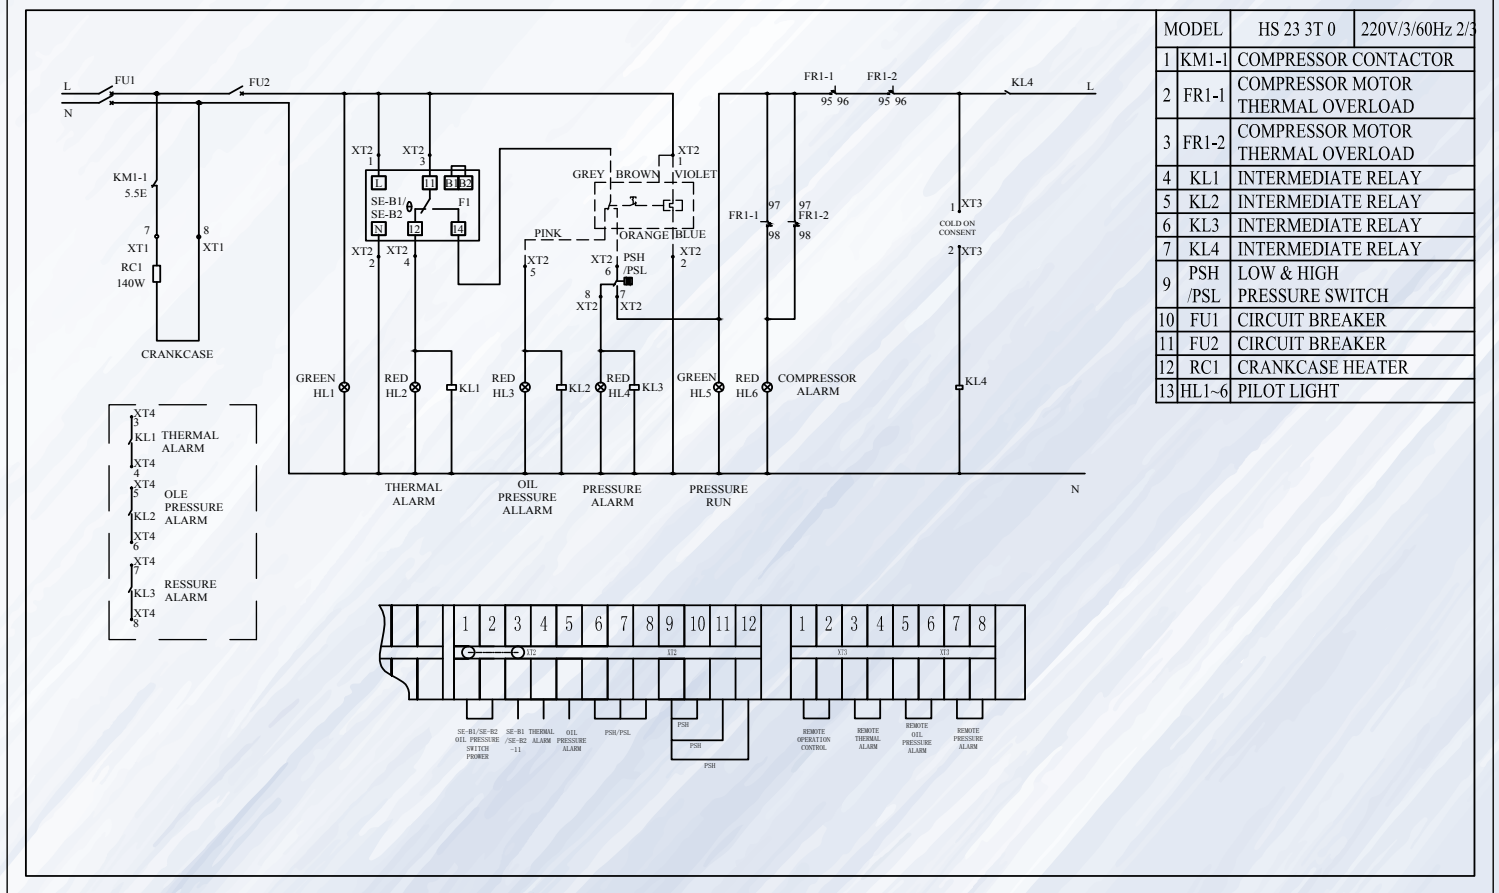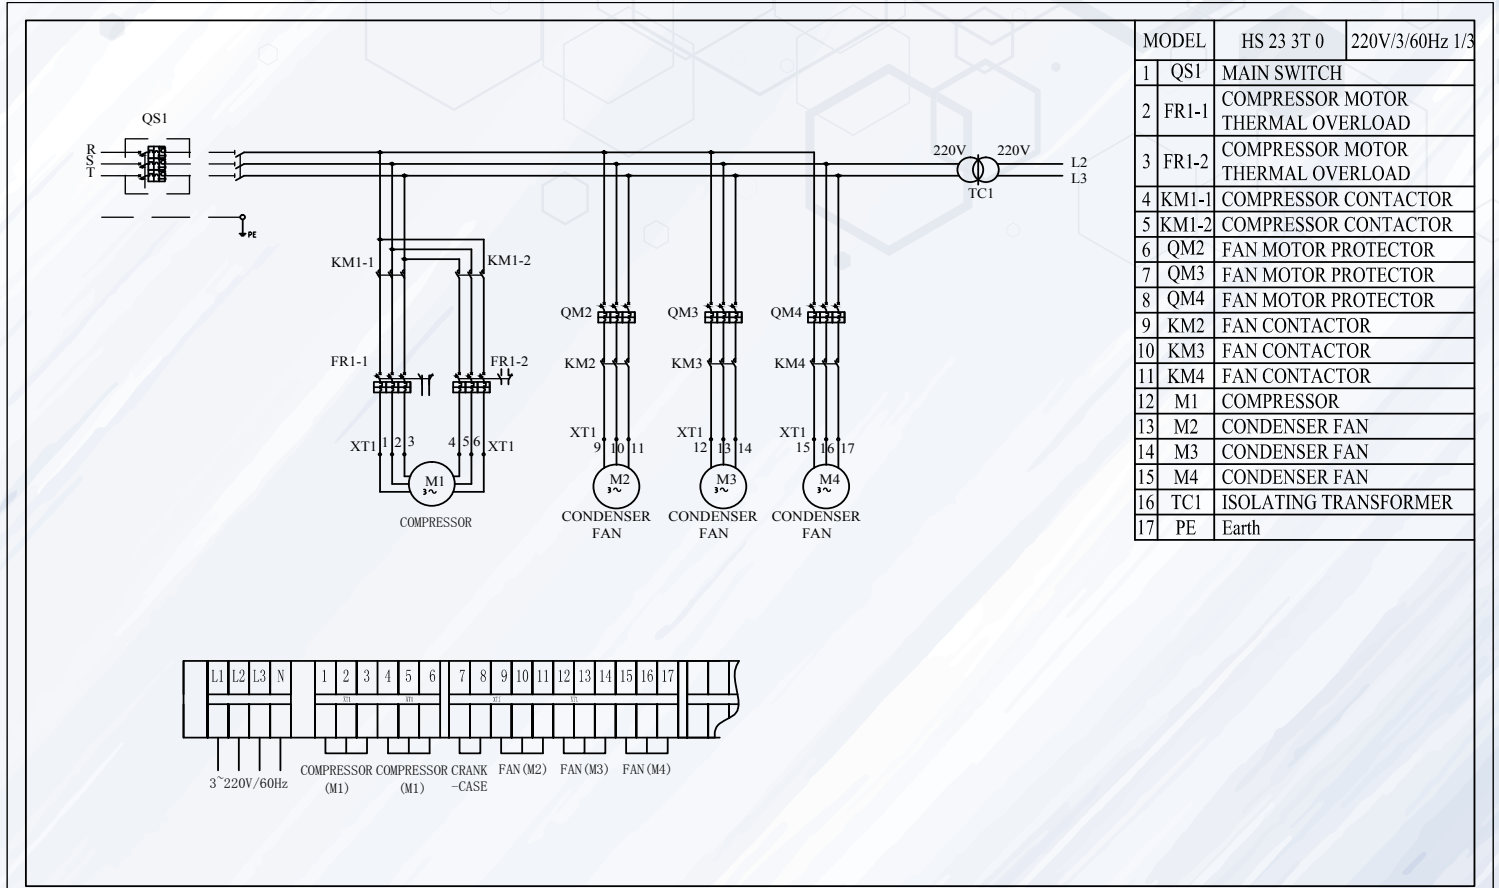

HUB CONDENSING UNIT
UNIDAD CONDENSADORA HUB

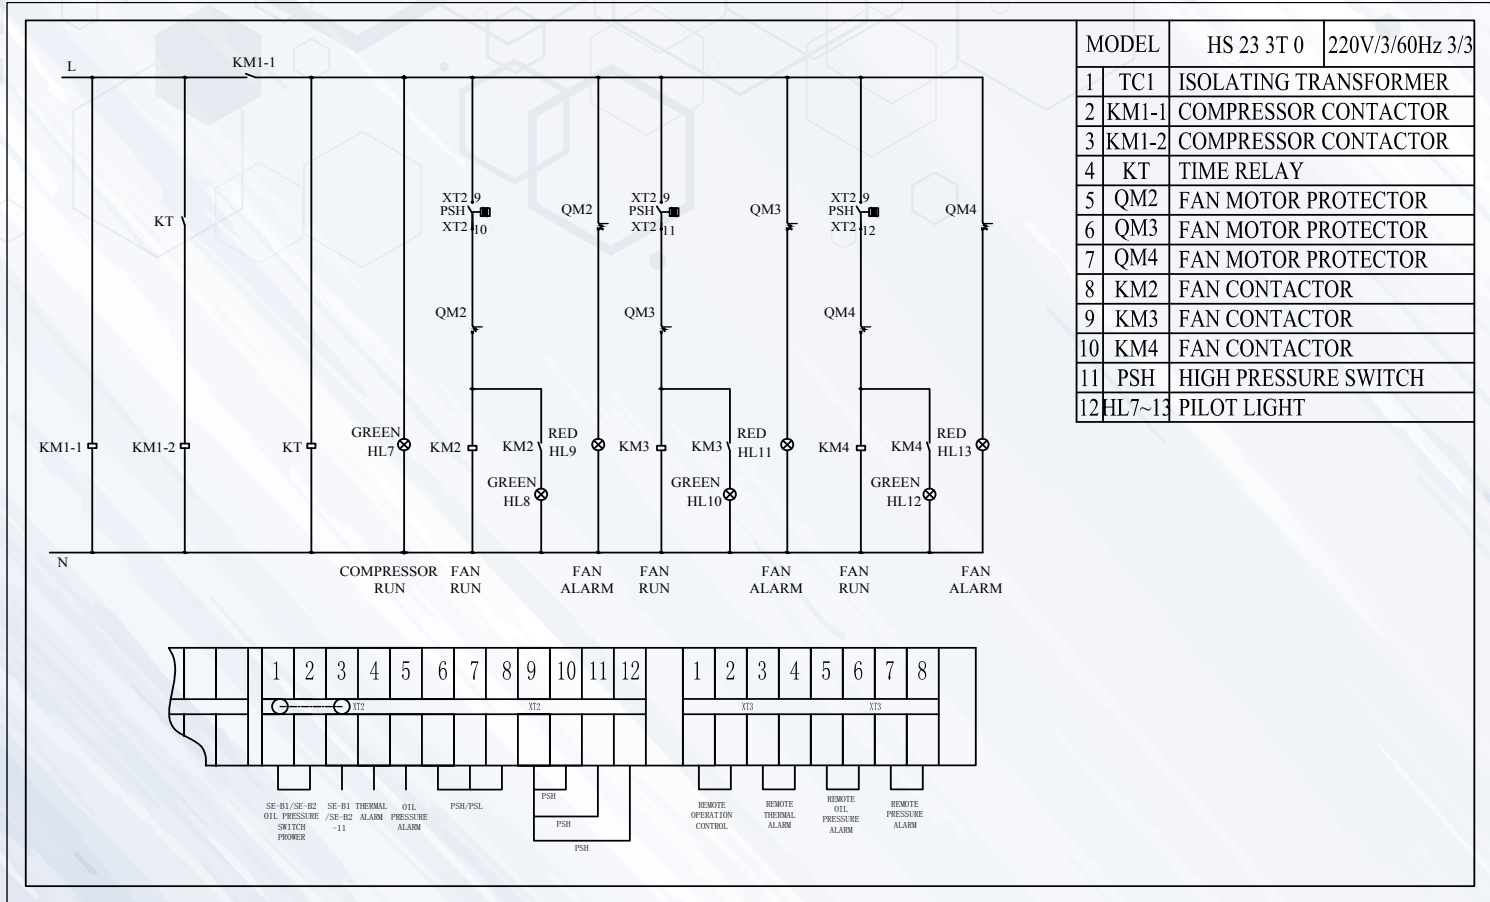

HUB CONDENSING UNIT
UNIDAD CONDENSADORA HUB

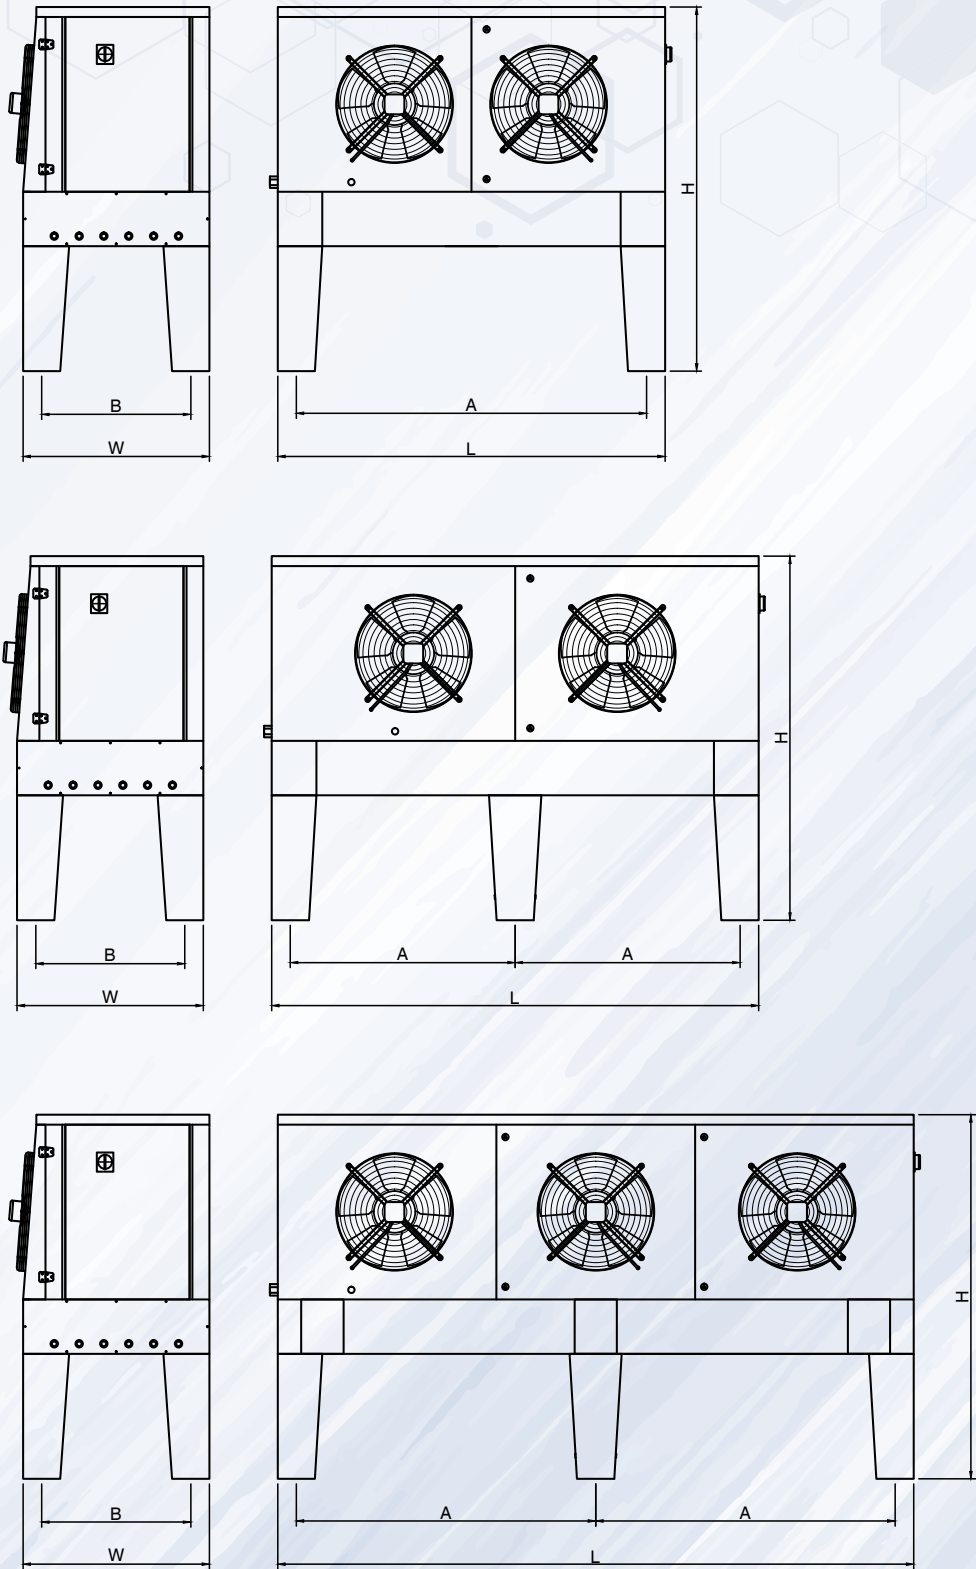

Model/ Model	Dimensions / Dimensiones (mm)				
	L	W	A	B	H
HUB 4502...	1660	760	1415	605	1550
HUB 5002...	1935	955	1690	810	1675
HUB 6302...	2815	1005	1335	860	1785
HUB 6303...	3815	1005	1835	860	1785

HUB CONDENSING UNIT
UNIDAD CONDENSADORA HUB

Electric data/ Datos eléctricos

HMBP R404A	Compressor/ Compresor		Condenser/ Condensador		Axial fan motor/ Ventilador de motor axial						Noise/ ruido	Pipe Fittings/ Tuberías		N.W	MOC	Liquid Receiver Volume			
												D	S						
Model/ Model	Model/ Modelo	HP	Capacity/ Capacidad Δ T=15K	Surface/ Superficie	N°xø	m³/h	Poles	Voltage/ Voltaje (V/60Hz)	Absorption/ Absorción		*Dist =10m	Inch	Inch	K.G	A	L			
			Btu/h	M²					W	A									
HUB 4502Z03 MT	H405CC	4	79036	49	2x450	8435	6	220/1	466	2.28	49	5/8"	7/8"	246	32.38	8			
HUB 5002Z03 MT	H705CC	7	132902	75	2x500	14644	4	380/3	1196	3.84	54	7/8"	1 1/8"	302	44.34	15			
HUB 5002Z05 MT	H1002CC	10	169810	125	2x500	14096	4	380/3	1196	3.84	55	7/8	1 1/8"	343	51.64	15			
HUB 6302Z04 MT	H1501CC	15	229250	164	2x630	21210	4	380/3	1676	5.44	60	1 1/8"	1 5/8"	415	76.04	20			
HUB 6302Z05 MT	H2001CC	20	243798	205	2x630	20905	4	380/3	1676	5.44	60	1 1/8"	1 5/8"	538	84.44	30			
HUB 6303Z04 MT	H2500CC	25	305892	230	3x630	31586	4	380/3	2514	8.16	57	1 1/8"	2 1/8"	595	107.96	35			
HUB 6303Z05 MT	H3000CC	30	312150	288	3x630	31076	4	380/3	2514	8.16	57	1 1/8"	2 1/8"	616	124.56	40			
HUB 6303Z06 MT	H3500CC	35	395823	345	3x630	30607	4	380/3	2514	8.16	58	1 1/8"	2 1/8"	664	145.36	50			

The noise levels refer to the average value recored during 24h of daily functioning with fan motors controlled speed, standard housing sound absorption and compressor jacket (optional items). Alternative conditions may produce different results. / Los niveles de ruido se refieren al valor promedio registrado durante 24 horas de funcionamiento con ventiladores, velocidad controlada, absorción de sonido con gabinete estándar y chaqueta para compresor (ítems opcionales). Las condiciones alternativas pueden producir diferentes resultados.

Refrigeration capacity/ Capacidad de refrigeración

HMBP R404A	Compressor/ Compresor		Performance/ Rendimiento (Btu/h)					
			Evaporating Temperature/ Temperatura de evaporación (°C)					
Model/ Model	Model/ Modelo	HP	+5°C	0°C	-5°C	-10°C	-15°C	-20°C
HUB 4502Z03 MT	H405CC	4	66090	54592	44595	35962	28593	22314
HUB 5002Z03 MT	H705CC	7	91988	76497	62917	51112	40978	32278
HUB 5002Z05 MT	H1002CC	10	124760	103769	85426	69513	55817	44114
HUB 6302Z04 MT	H1501CC	15	160125	135852	114077	94628	77333	62020
HUB 6302Z05 MT	H2001CC	20	193215	161753	134160	110109	89272	71321
HUB 6303Z04 MT	H2500CC	25	251939	209749	172784	140591	112719	88709
HUB 6303Z05 MT	H3000CC	30	285267	237298	195276	158702	127059	99849
HUB 6303Z06 MT	H3500CC	35	310014	258681	213670	174442	140462	111190

Test condition: Ambient temperature: 35°C, Condensing temperature: 50°C / Condiciones de prueba: temperatura ambiente: 35°C, temperatura de condensación: 50°C

HUB CONDENSING UNIT
UNIDAD CONDENSADORA HUB

Electric data/ Datos eléctricos

LBP R404A	Compressor/ Compresor		Condenser/ Condensador		Axial fan motor/ Vent
--------------	--------------------------	--	---------------------------	--	--------------------------



Factory / Fábrica
Taizhou Hispania Refrigeration Equipment Co., Ltd.
B-10 Taizhou Economic Zone, Jiangsu, China
Tel. +86 523 80805001
Fax. +86 523 80805666
Jackie@hispaniacorp.com
www.hispaniacorp.com

Distributors/ Distribuidores

- | | | | |
|-------------|---------------|----------------|--------------|
| • Israel | • New Zealand | • Panama | • Singapore |
| • China | • Algeria | • Bulgaria | • Madagascar |
| • Chile | • Ukraine | • India | • Dubai |
| • Spain | • Malaysia | • Ecuador | • Uzbekistan |
| • Colombia | • Poland | • USA | • Costa Rica |
| • Australia | • Peru | • Yemen | • Argentina |
| • Mexico | • Uruguay | • France | • Syria |
| • Thailand | • Russia | • Malta | • Italy |
| • UK | • Hungary | • Saudi Arabia | • Venezuela |